

Handlungsaufgabe: IT-Systemhaus

Ausstattung eines Planungs- & Konstruktionsbüros

Kunde: VektorPlan GmbH (Düsseldorf) | Auftragnehmer: NextLevel IT Solutions GmbH (Köln)

Projektteam NextLevel IT Solutions:

Jan Kluth (Projektleiter) • Mathias Vonau (Techn. Planer) • Marian Bolecke (Beschaffung & Kalkulation)
Marco Schmidt (Qualitätsmanagement & Logistik) • Siyar (Berechnungen & Dokumentation)

Agenda unseres Projektablaufs

1. Projektauftrag & Kundenbedarf

Ausgangslage der VektorPlan GmbH und geforderte 16 Arbeitsplätze

2. Team & Rollenverteilung

Verteilung der Aufgabenbereiche auf unser 5-köpfiges Projektteam

3. Projektstrukturplan (PSP)

Objektorientierte Gliederung nach DIN 69901 in 5 Hauptbereiche

4. Netzplan & Kritischer Pfad

Termin- und Pufferberechnung nach DIN 69900 (Dauer: 46 Arbeitstage)

5. Hardware- & Software-Spezifikationen

Unterschiede Standard-Büro vs. High-End CAD/BIM-Workstations

6. Marktrecherche & Produktauswahl

Reale Produkte namhafter Hersteller aus dem deutschen IT-Fachhandel

7. Nutzwertanalysen (Workstation & Monitor)

Entscheidungsmatrizen: Lenovo ThinkStation P3 & Dell UltraSharp U2724D

8. Preiskalkulation & Kaufmännisches Angebot

Vorwärtskalkulation (Handlungskosten, Gewinn, Skonto) & Gesamtsumme

9. Kundenberechnungen (Aufgabe B)

Speicherplatzbedarf für Q1 (445 GiB) und jährliche Stromkosten (1.771 €)

10. Wareneingangsprüfung & Mängelrüge

Rechtliche Schritte nach § 377 HGB bei Transportschaden & Falschlieferrung

11. Umweltgerechte Altdrucker-Entsorgung

ElektroG, WEEE-Richtlinie, Toner-Recycling und BSI-konforme Datenlöschung

12. Rollout, Montage & Abnahme vor Ort

Checkliste nach Bildschirmarbeitsverordnung (ArbStättV) & Abnahmeprotokoll

13. Projektergebnis: Soll-Ist-Vergleich

Erfolgreiche Einhaltung von Terminvorgaben, Budgetrahmen und Qualitätszielen

14. Lessons Learned & Fazit

Was lief gut im Team und welche Erfahrungen nehmen wir für die Zukunft mit?

Ausgangssituation der VektorPlan GmbH

Die Ausgangslage beim Kunden:

- Kunde: VektorPlan GmbH ist eine wachsende Architektur- und Ingenieurgesellschaft.
- Anlass: Die Büroräume werden modernisiert. Es entstehen zwei neue Großraumbüros sowie eine zentrale Plotter- und Scanstation.
- Problem der alten IT: Veralterte Hardware führte zu langen Ladezeiten bei großen CAD-Modellen und häufigen Systemabstürzen.
- Ergonomie-Anspruch: Für ermüdungsfreies Arbeiten wurden ausdrücklich ergonomische Arbeitsplätze mit je zwei Bildschirmen gefordert.
- Sicherheitskonzept: Tägliche Zwischensicherung auf externe SSDs sowie zentrale Abendsynchronisation auf den Firmen-Fileserver.

Der Auftrag an NextLevel IT Solutions:

- ✓ 12 Standard-Büroarbeitsplätze für Bauleitung, Ausschreibung und Office.
- ✓ 4 High-End CAD-Workstations mit Profi-Grafikkarten für 3D-BIM & Rendering.
- ✓ 32 ergonomische 27" WQHD-Monitore (höhenverstellbar, Pivot-Funktion).
- ✓ 16 kabellose Tastatur-Maus-Sets (mit verschlüsselter Funkübertragung).
- ✓ 16 externe SSDs (1TB) zur schnellen lokalen Zwischensicherung.
- ✓ 1 zentraler Farblaser-Multifunktionsdrucker für Pläne bis Format DIN A3.
- ✓ Fachgerechte Entsorgung des alten Schwarzweiß-Druckers gem. ElektroG.
- ✓ Komplettservice: Beratung, Einkauf, Vorinstallation, Aufbau & Abnahme.

Unser Team und die Aufgabenverteilung

Jan Kluth Projektleiter	Mathias Vonau Technischer Planer	Marian Bolecke Beschaffung & Kalkulation	Marco Schmidt Qualitätsmanagement	Siyar Berechnung & Doku
• Gesamtkoordination & Leitung • Termin- & Ablaufüberwachung • Risikoanalyse & Abnahme • Abschlusspräsentation	• Anforderungsanalyse & Lastenheft • Hardware-Spezifikationen • Vorinstallation (Staging) • Ergonomie-Montage vor Ort	• Reale Marktrecherche • Nutzwertanalysen (PCs / TFTs) • Vorwärtskalkulation • Angebotserstellung DIN 5008	• Wareneingangsprüfung (§ 377 HGB) • Kaufmännische Mängelrüge • Entsorgungskonzept ElektroG • Datenschutz & BSI-Löschung	• Server-Speicherbedarf (445 GiB) • Energiekosten-Kalkulation • Checklisten & Protokolle • Qualitätssicherung

Projektstrukturplan nach DIN 69901

1.0 IT-Ausstattung Planungs- und Konstruktionsbüro

Kunde: VektorPlan GmbH | Projektleitung: Jan Kluth | DIN 69901 (100%-Regel)

1.1 Hardware

Leitung: Marian Bolecke

1.1.1 12x Standard-PCs

Lenovo ThinkCentre M70s (SFF)

1.1.2 4x CAD-Workstations

Lenovo ThinkStation P3 Tower

1.1.3 32x Ergonomie-Displays

Dell UltraSharp 27" WQHD

1.1.4 16x Funk-Eingabesets

Logitech MK650 Business (AES)

1.1.5 16x Externe SSDs

Samsung Portable T7 Shield 1TB

1.1.6 1x Farblaser-MFP A3

Lexmark CX930dse A3/A4 MFP

1.2 Software

Leitung: Mathias Vonau

1.2.1 16x Windows 11 Pro

OEM-Lizenzen 64-Bit vorinstall.

1.2.2 16x M365 Business

Office Standard Jahresabos

1.2.3 16x Adobe Acrobat Pro

PDF-Prüfung & digitale Signatur

1.2.4 16x ESET PROTECT

Zentral verwaltetes Cloud-EDR

1.2.5 Staging-Images

Sysprep-Standardinstallation

1.2.6 Lizenzdokumentation

Lizenznachweise & Zertifikate

1.3 Netzwerk / Server

Leitung: Siyar

1.3.1 Gigabit-Verkabelung

16x InLine Cat.6A Patchkabel

1.3.2 Fileserver-Kapazität

445 GiB Netto-Puffer (Q1)

1.3.3 Energiekosten-Analyse

1.771,26 € jährliche Stromkosten

1.3.4 Switchport-Planung

Zuordnung Ports & VLANs

1.3.5 Server-Synchronisation

Tägliches SSD-Backup am Abend

1.3.6 Netzlaufwerke & Rechte

SMB-Shares & Freigaben

1.4 QM & Logistik

Leitung: Marco Schmidt

1.4.1 Wareneingangsprüfung

Prüfung gem. § 377 HGB

1.4.2 Mängelrüge Distributor

Fristsetzung Transportschaden

1.4.3 Altdrucker-Entsorgung

Fachgerecht nach ElektroG/WEEE

1.4.4 Datenschutz & BSI

Sichere 3-fache Festplattenlöschung

1.4.5 Entsorgungsnachweis

Rechtssicheres Zertifikat

1.4.6 RMA-Abwicklung

Tausch & Nachlieferung Hardware

1.5 Rollout & PM

Leitung: Jan Kluth

1.5.1 Staging im Systemhaus

Labor-Vorinstallation & Tests

1.5.2 Montage vor Ort

Ergonomie gem. ArbStättV

1.5.3 Funktionstests

Netzwerk, CAD-Workstations & MFP

1.5.4 Abnahmeprotokoll

Rechtskonforme Übergabe


1.5.5 Projektcontrolling

Soll-Ist: 46 Tage / im Budget

1.5.6 Lessons Learned

Abschlusspräsentation vor Kunde

Netzplan und Kritischer Pfad nach DIN 69900

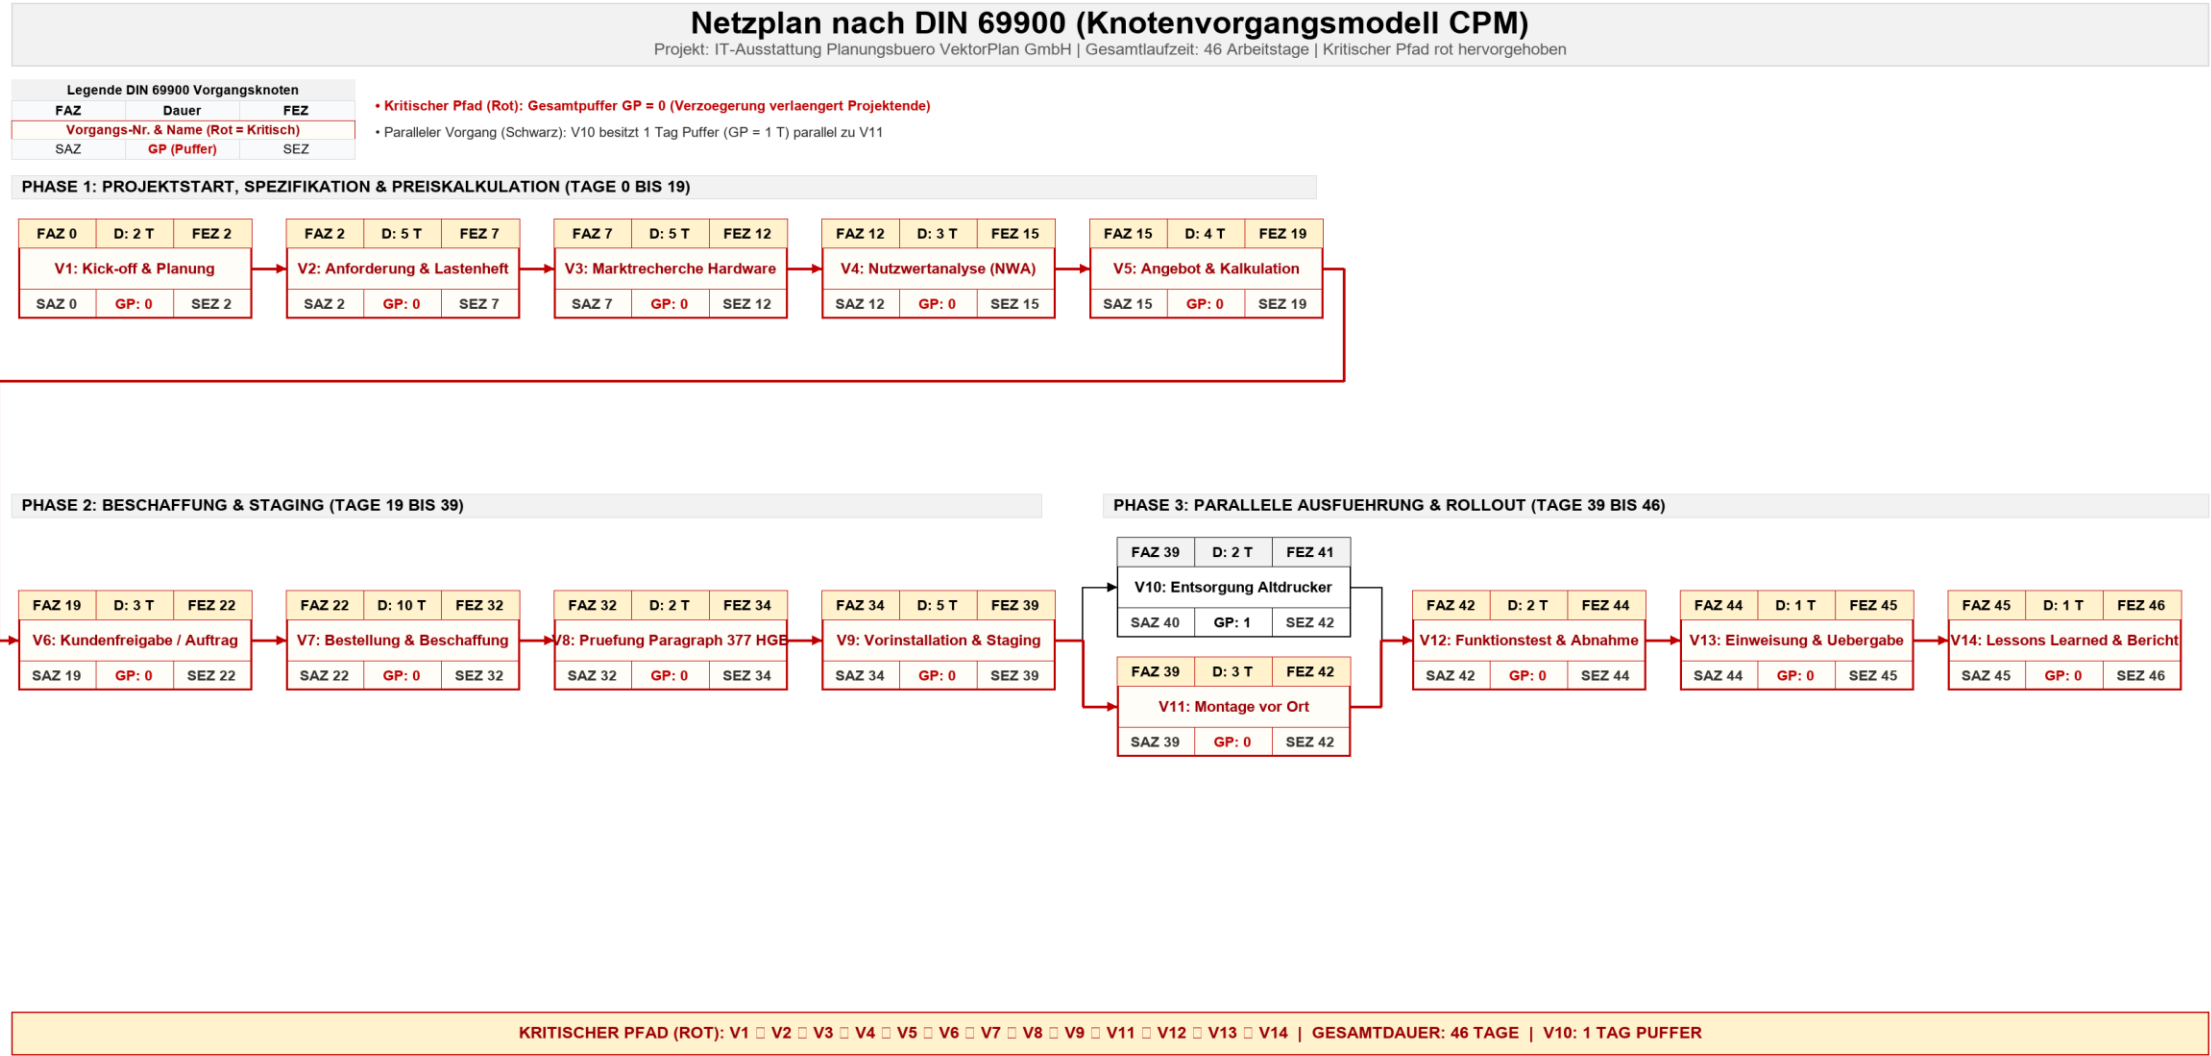

Anforderungsprofil: Arbeitsplatztypen im Vergleich

12x Standard-Büro-PCs

Bauleitung, Ausschreibung & Office

Prozessor: Intel Core i5-13400 (10 Kerne, bis 4.6 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR5 RAM (Erweiterbar bis 64 GB)
Grafikeinheit: Integrierte Intel UHD Graphics 730
Festplatte: 512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Gehäuse / Lautstärke: Small Form Factor (SFF), leise Lüfter (<28 dB)
Peripherie: Logitech MK650 Funkset (AES) + 1TB SSD

4x CAD/BIM-Workstations

3D-Konstruktion, Revit & Rendering

Prozessor: Intel Core i7-13700 (16 Kerne, bis 5.2 GHz)
Arbeitsspeicher: 64 GB DDR5 RAM (Erweiterbar bis 128 GB)
Grafikkarte: NVIDIA RTX 4000 Ada Gen (20 GB GDDR6 ECC)
Festplatte: 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (sehr hohe IOPS)
Kühlung / Gehäuse: Tower-Gehäuse mit leiser Hochleistungskühlung
Zertifizierung: ISV-zertifiziert für Autodesk Revit & Archicad

Monitore & Drucker

Ergonomie & Büroinfrastruktur

32x Bildschirme: 27" WQHD (2560x1440), IPS Black Panel
Ergonomie: Höhenverstellbar (150 mm), Pivot 90°, Swivel, Tilt
Augenschonung: Hardware-Blaulichtfilter (ComfortView Plus)
1x zentrales MFP: Lexmark CX930dse Farb-Multifunktionsdrucker
Druckleistung: DIN A3/A4 Farblaser, 33 Seiten/Min., Duplex-Scan
Netzwerkanbindung: Gigabit-LAN Cat.6A S/FTP halogenfrei

Ausgewählte Marken-Hardware aus dem Fachhandel

STANDARD-PC (12 STÜCK)**Lenovo ThinkCentre M70s Gen 4****690,00 € Netto**

- Intel Core i5-13400 Prozessor, 16 GB DDR5 RAM, 512 GB NVMe
- Kompakter Small Form Factor (SFF), leise Lüfterkurve
- Zuverlässige Plattform für Bauleiter und Ausschreibungen
- 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie inklusive

CAD-WORKSTATION (4 STÜCK)**Lenovo ThinkStation P3 Tower****3.200,00 € Netto**

- Intel Core i7-13700, 64 GB DDR5 RAM, 1 TB High-Speed NVMe
- NVIDIA RTX 4000 Ada Generation (20 GB VRAM ECC)
- Zertifiziert für Revit, AutoCAD, Archicad und BIM-Viewer
- Optimiertes Airflow-Gehäuse mit geringer Geräusentwicklung

ERGONOMIE-BILDSCHIRM (32 STÜCK)**Dell UltraSharp U2724D (27")****310,00 € Netto**

- 27 Zoll WQHD (2560x1440) mit IPS-Black-Panel (2000:1 Kontrast)
- 120 Hz Bildwiederholrate & ComfortView Plus Hardware-Blaulichtfilter
- Volle Ergonomie: Höhenverstellbar, Pivot (90° drehbar), Swivel & Tilt
- Je 2 Bildschirme pro Arbeitsplatz für hohe Arbeitsleistung

ZENTRALER FARB-DRUCKER (1 STÜCK)**Lexmark CX930dse A3/A4 MFP****2.200,00 € Netto**

- DIN A3 und DIN A4 Farblaser für großformatige Baupläne
- Druck- und Kopiergeschwindigkeit bis zu 33 Seiten pro Minute
- Automatischer Duplex-Scan und hohe Papierkassetten-Kapazität
- Vollständig gigabit-netzwerkfähig mit PostScript-Unterstützung

Nutzwertanalysen: Objektiver Produktvergleich

Nutzwertanalyse: CAD-Workstations

Bewertete Modelle & Punktwerte:

- **1. Platz (Sieger): Lenovo ThinkStation P3 → 8,70 Punkte**
- 2. Platz: Dell Precision 3660 → 7,80 Punkte
- 3. Platz: HP Z2 Tower G9 → 6,80 Punkte

Gewichtete Kriterien:

- 3D/BIM-Performance (40%) • Arbeitsspeicher & Ausbau (15%)
- Preis-Leistungs-Verhältnis (15%) • Garantie/Service (15%)
- Lautstärke/Kühlung (10%) • Lieferzeit (5%)

Begründung des Siegers:

Für VektorPlan steht flüssiges 3D-BIM-Arbeiten an oberster Stelle. Die Lenovo P3 besitzt mit der modernen NVIDIA RTX 4000 Ada (20 GB VRAM) die doppelte Grafikleistung gegenüber der älteren RTX A4000 im Dell-System und gewinnt die Analyse mit 8,70 Punkten.

Nutzwertanalyse: 27" WQHD-Monitore

Bewertete Modelle & Punktwerte:

- **1. Platz (Sieger): Dell UltraSharp U2724D → 9,10 Punkte**
- 2. Platz: Lenovo ThinkVision P27h-30 → 8,30 Punkte
- 3. Platz: EIZO FlexScan EV2781 → 8,15 Punkte

Gewichtete Kriterien:

- Ergonomie (Höhe, Pivot, Tilt) (25%) • Bildqualität (IPS Black) (25%)
- Preis / Menge (32 Stück) (25%) • Augenschonung/Filter (15%)
- Garantie (5%) • Anschlüsse (5%)

Begründung des Siegers:

Bei 32 Monitoren spart der Dell U2724D (310 €) gegenüber dem teuren EIZO (480 €) ganze 5.440 € netto ein! Gleichzeitig bietet Dell modernste IPS-Black-Technologie (2000:1 Kontrast), 120 Hz und volle Ergonomie. Dell gewinnt mit 9,10 Punkten.

Kaufmännische Preiskalkulation & Angebot

Kaufmännische Vorwärtskalkulation (IHK-Schema)

Kalkulationsschritt	Bedeutung / Zuschlagssatz	Wert
Bezugspreis (BP)	Ausgangsbasis (Einkauf Fachhandel)	100,0 %
+ Handlungskostenzuschlag	25,0 % auf Bezugspreis	+ 25,0 %
= Selbstkostenpreis (SKP)	Kostendeckender Mindestpreis	= 125,0 %
+ Gewinnzuschlag	12,0 % auf Selbstkosten	+ 15,0 %
= Barverkaufspreis (BVP)	Preis bei Sofortzahlung	= 140,0 %
+ Kundenskonto	3,0 % im Hundert ($ZVP = BVP \div 0,97$)	+ 4,33 %
= Angebotspreis netto	Listenverkaufspreis an Kunden	= 67.179,32 €
+ 19% Gesetzliche USt.	Umsatzsteuer auf Gesamtangebot	+ 12.764,07 €
= Gesamtangebot brutto	Endbetrag für VektorPlan GmbH	= 79.943,39 €

Kaufmännisches Angebot (Nr. NL-2026-VP-001)

Position / Leistungsbereich	Betrag Netto
1. Hardware (16 PCs, 32 Monitore, MFP, SSDs)	51.108,12 €
2. Software & Lizenzen (1. Jahr: M365, Adobe, ESET)	10.021,20 €
3. Dienstleistungen (Staging, Montage, Abnahme)	6.050,00 €
Gesamtangebot Netto	67.179,32 €
+ 19% Gesetzliche Umsatzsteuer	12.764,07 €
Gesamtangebot Brutto	79.943,39 €

Zahlungs- & Lieferkonditionen:

- Zahlungsziel: 14 Tage mit 3 % Skonto (2.015,38 € Ersparnis) oder 30 Tage rein netto
- Garantie: 36 Monate Vor-Ort-Herstellerservice auf alle Arbeitsplätze
- Option IT-Leasing: Ab ca. 1.580 € monatlich (Voll amortisierbare Betriebsausgabe / OPEX)

Spezifische Berechnungen für den Kunden (Aufgabe B)

B.1 Speicherplatzbedarf auf dem Fileserver

445 GiB

Benötigte Brutto-Pufferkapazität für 1 Quartal (65 Arbeitstage)

Rechenschritt	Rechenweg / Operation	Ergebnis
Tagesaufkommen (16 APs)	16 Plätze × 350 MiB/Tag	5.600 MiB / T.
Quartalsdaten (65 AT)	5.600 MiB × 65 Tage	364.000 MiB
Binäre Umrechnung (IEC)	364.000 MiB ÷ 1.024	355,47 GiB
Aufrunden (Netto-Bedarf)	ROUNDUP(355,47; 0)	= 356 GiB Netto
+ 25 % Sicherheitszuschlag	356 GiB × 0,25 (Puffer)	+ 89 GiB Puffer
= Gesamtkapazität Q1	356 GiB Netto + 89 GiB	= 445 GiB Brutto

 Praxis-Empfehlung & Dimensionierung:

- 25 % Sicherheitszuschlag federt CAD-Revisionsstände, Snapshots & Render-Caches ab.
- Jahresbedarf: Ca. 1,78 TiB Brutto; Empfehlung: Fileserver mit mind. 4–6 TB Nutzspeicher.
- Datensicherheit: Tägliche Abendsicherung der 16 externen Samsung SSDs auf den Server.

B.2 Jährliche Energiekosten-Kalkulation

1.771,26 €

Gesamte jährliche Stromkosten aller 16 Arbeitsplätze (147,61 € / Monat)

Arbeitsplatztyp	Leistung	Stunden	Verbrauch	Kosten/Jahr
12 Standard-PCs (à 140 W)	1,68 kW	1.870 h	3.141,6 kWh	1.005,31 €
4 CAD-Workstations (à 320 W)	1,28 kW	1.870 h	2.393,6 kWh	765,95 €
Gesamtsystem (16 Plätze)	2,96 kW	1.870 h	5.535,2 kWh	= 1.771,26 €

 Kennzahlen & Energiespar-Empfehlungen:

- Parameter: 220 Arbeitstage · 8,5 h Laufzeit/Tag · Strompreis vertraglich 0,32 €/kWh.
- Geringe Kosten je Platz: Durchschnittlich nur ca. 110,70 € Stromkosten pro Arbeitsplatz im Jahr.
- Aufteilung: Standard-PCs machen 56,8 % des Verbrauchs aus, CAD-Workstations 43,2 %.
- Bis zu 15 % Einsparpotenzial (ca. 265 €/a) durch Windows-Ruhezustand nach 15 min Inaktivität.
- Schutz vor Standby-Verlusten: Master-Slave-Steckdosenleisten schalten Monitore nach Feierabend ab.

Qualitätssicherung: Wareneingang und Entsorgung

Wareneingang § 377 HGB

Unverzügliche Prüfung: Im kaufmännischen Geschäftsverkehr muss gelieferte Ware unverzüglich geprüft werden.

Offene Mängel: Sichtbare Schäden (z.B. beschädigter Karton) müssen sofort auf dem Frachtbrief vermerkt und gerügt werden.

Verdeckte Mängel: Schäden im Inneren müssen unverzüglich nach Entdeckung angezeigt werden.

Rechtsfolge: Ohne rechtzeitige Rüge gilt die Ware als genehmigt (§ 377 Abs. 2 HGB) – Verlust von Rechten!

Praxisfall: Mängelrüge

Mangel 1: Gehäuseschaden an einer Lenovo ThinkStation P3 (Transportschaden/Delle).

Mangel 2: Fehllieferung eines Monitors (Full-HD statt bestelltem WQHD-Display).

Schriftliche Rüge: Kaufmännisches Rüge-Schreiben nach DIN 5008 an den Distributor.

Fristsetzung: Konkrete Frist zur kostenfreien Nachlieferung einwandfreier Ware binnen 14 Tagen.

Altdrucker-Entsorgung

ElektroG / WEEE: Fachgerechte Entsorgung als B2B-Altgerät bei einem zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb.

Toner-Kassetten: Resttoner und Kassetten separat über geschlossene Recyclingprogramme entsorgen.

Feinstaubschutz: Sicherheitshandschuhe und Maske beim Ausbau verwenden.

Datenlöschung (BSI): Interne Speicher/Festplatten vor der Entsorgung 3-fach sicher überschreiben.

Rollout-Phasen und Übergabe vor Ort

01

Phase 1: Vorinstallation

Im Systemhaus-Labor

- Betriebssystem-Betankung über Standard-Image
- Installation M365, Adobe Acrobat & ESET EDR
- Einspielen aller Windows- & Treiber-Updates
- 24h-Dauertest der CAD-Workstations

02

Phase 2: Logistik

Sicherer Transport

- ESD- und stoßsichere Verpackung
- Terminierte Anlieferung bei VektorPlan
- Verteilung auf die 2 Großraumbüros
- Umweltgerechte Entsorgung von Kartonagen

03

Phase 3: Montage

ArbStättV-Ergonomie

- Aufbau der 32 höhenverstellbaren Monitore
- Ausrichtung: Oberkante auf Augenhöhe (50-70 cm)
- Saubere Bündelung aller Kabel unter Tischen
- Patchkabel an Switchports anschließen

04

Phase 4: Abnahme

Funktion & Unterschrift

- Prüfung Netzwerkzugriff & Server-Freigaben
- CAD-Testrendering & A3-Druckertest
- Gemeinsame Begehung mit Kundenleitung
- Vorbehaltlose Unterzeichnung des Protokolls

Soll-Ist-Vergleich: Termin, Kosten und Qualität

46 / 48 Tage

- 2 Tage Vorsprung

Zeitplanung (Termintreue)

Geplante Projektdauer: 48 Arbeitstage laut Meilensteinplan

Tatsächliche Dauer: Erfolgreicher Abschluss in 46 Arbeitstagen

Erfolgsfaktor: Vorab-Staging im Labor sparte Montagezeit

Ergebnis: Alle Meilensteine wurden pünktlich erreicht

67.179 €

Im Budgetrahmen

Kostenbudget (Finanzen)

Kundenbudget (Obergrenze): Maximal 70.000,00 € Netto

Tatsächliche Angebotssumme: 67.179,32 € Netto (inkl. Services)

Kostenvorteil für Kunden: Ca. 2.820 € Ersparnis gegenüber Limit

Transparenz: Vollständige Vorwärtskalkulation vorgelegt

100%

Vorbehaltlos abgenommen

Qualität & Kundenzufriedenheit

Lieferumfang: 16 von 16 Arbeitsplätzen voll funktionsfähig

Mängelmanagement: Transportschäden fristgerecht getauscht

Ergonomie: ArbStättV-konforme Arbeitsplatzgestaltung

Abnahmeprotokoll: Durch VektorPlan GmbH ohne Mängel rückellos gezeichnet

Lessons Learned & Fazit unseres Teams

Was lief besonders gut im Projekt?

- ✓ **Nutzwertanalyse als Entscheidungshilfe:** Die mathematische Bewertung sicherte die optimale CAD-Grafikkarte (RTX 4000 Ada) und den besten Monitor.
- ✓ **Strikte Wareneingangsprüfung (§ 377 HGB):** Weil wir die Pakete sofort kontrolliert haben, konnten wir den Gehäuseschaden und Falschlieferrung rügen, ohne Gewährleistung zu verlieren.
- ✓ **Gute Teamarbeit & klare Rollen:** Die klare Aufteilung auf Jan, Mathias, Marian, Marco und Siyar verhinderte Doppelarbeit.
- ✓ **Vorab-Installation im Systemhaus:** Weil alle Rechner im Labor vorgeflasht wurden, dauerte der Aufbau beim Kunden nur 3 statt 5 Tage.

Was nehmen wir für nächste Projekte mit?

- **Netzwerk-Check noch früher machen:** Die Switch-Ports und Dosen vor Ort sollten wir künftig schon vor der Bestellung gemeinsam mit dem Kunden begehen.
- **Pufferzeiten für Retouren einplanen:** Für RMA-Austauschprozesse sollte im Netzplan immer ein festes Zeitfenster von 3-5 Tagen reserviert sein.
- **Inbetriebnahme-Checkliste beibehalten:** Unsere erstellte Checkliste nach ArbStättV war Gold wert und wird als Standardvorlage übernommen.
- **Mitarbeiter-Einweisung standardisieren:** Kurze Bedienungsanleitungen für den A3-Drucker direkt als PDF auf allen Desktops hinterlegen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Wir freuen uns auf Ihre Fragen und die anschließende Diskussion.

NextLevel IT Solutions GmbH

Technikstraße 42 • 50667 Köln • Tel: 0221 / 123 456-0 • E-Mail: info@nextlevel-it.de

PROJEKTTEAM (HANDLUNGSAUFGABE 2026):

Jan Kluth (Projektleiter) • Mathias Vonau (Techn. Planer) • Marian Bolecke (Kalkulation)
Marco Schmidt (Qualitätsmanagement) • Siyar (Berechnungen & Dokumentation)